




Серия cinquecento

RG515 RG525...VS


ДИЗЕЛЬНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
RG515	G-.xx.S.xx.VS	1.628	5.000	230/400 V 3N AC	11,0	1,5
RG525	G-.xx.S.xx.VS	2.000	8.000	400 V 3N AC	18,5	3,0

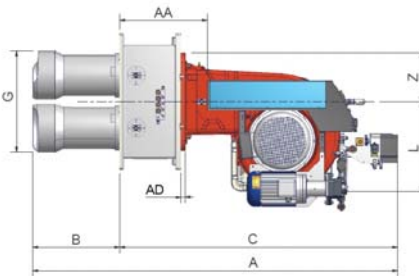

Рекомендуемая амбразура котла





Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RG515	1720	1500	1150	330
RG525	1800	1500	1300	350

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																						
		A	AA	AD	B	BB	C	CC	D	E	F	FF	G	GG	H	HH	K	L	LL	M	O	P	W	Z
RG515	G-.xx.x.xx.VS	1766	474	20	334	508	1432	571	1214	571	643	275	440	275	516	258	750	500	700	16	550	550	875	270
RG525	G-.xx.x.xx.VS	1901	559	20	350	650	1551	571	1293	650	643	275	524	275	600	300	750	500	700	16	550	550	875	270


все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

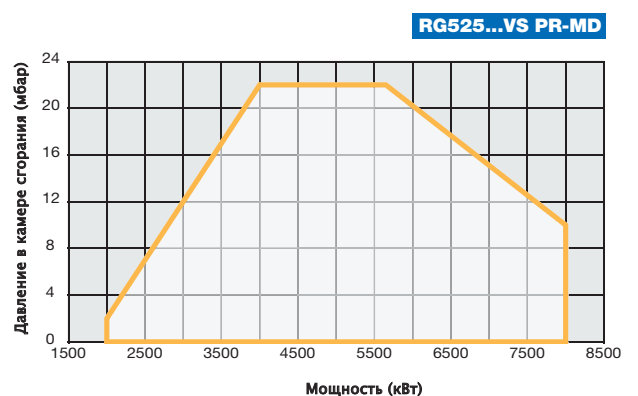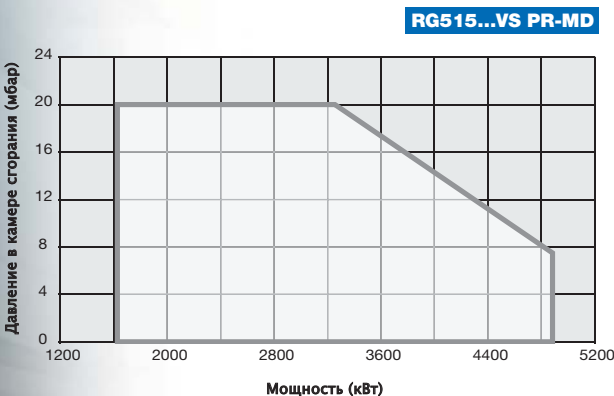



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт
		мин.	макс.			
RG1040	G-.xx.S.xx.VS	2.550	13.000	400 V 3N AC	30	5,5

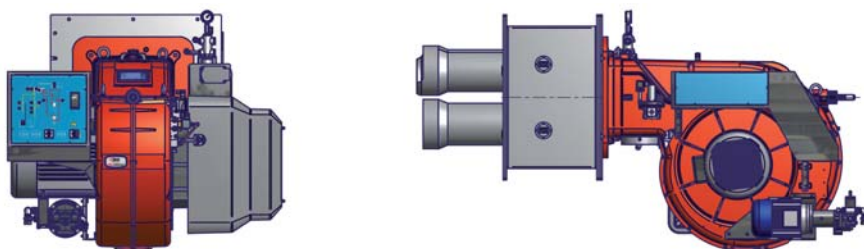

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
RG1040	2270	1720	1320	700

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																								
		A	AA	AB	AC	AD	AE	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	UU	W
RG1040	G-.xx.x.xx.VS	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион																								

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

RG1040...VS PR-MD

